

**fingal
johnsson**

Aktiebolaget Fingal Johnsson & Söner startades 1928 strax utanför småländska Reftete. Verksamheten började med att Fingal drev cykelverkstad, men breddade senare sortimentet med försäljning av radioapparater vilket ledde företaget i riktning mot elbranschen.

1942 flyttade företaget in i Reftete samhälle och samtidigt blev tillverkning av elmateriel samt elinstallationer inriktningen för företaget. Fingal, som var uppfinningsrik och hittade lösningar på problem kunderna hade, utvecklade efterhand allt fler egna produkter.

Under 50-talet övertogs företaget av Fingal Johnssons söner Göte och Eivar Johnsson. Verksamheten utvecklades positivt med tre delar elbutik, elinstallationer och produktion av egna produkter.

År 2000 blir Tommy Johnsson ny ensam ägare av företaget. Han hade sedan 1985 drivit verksamheten tillsammans med sin farbror Eivar. Tommy blir tredje generationen att driva familjeföretaget vidare. Under Tommys ledning styrs verksamheten om och han avvecklar butiken samt elinstallationer under 2011, då fokus förflyttas helt till utveckling och produktion av egna produkter som stolpinsatser, kopplingsplintar, säkringslådor och driftkonsatser.


Tommy strävar, liksom sin farfar, efter att tillverka produkter av högsta kvalitet som håller över tid för bästa kundtrygghet. Så småningom blir företaget marknadsledande inom sitt område och bygger upp ett starkt varumärke inom branschen.

Sedan januari 2019 är AB Fingal Johnsson & Söner en del av den familjeägda koncernen Nyholm Group som erbjuder produkter och lösningar för offentlig utemiljö inom nischade produktområden.



Stolpinsater	4 – 20
Stolpinsatser Box Klass 2	22 – 27
Armaturer	28 – 33
Sensorer och USB-uttag	34 – 35
Driftdonsinsatser och säkringslådor	36 – 40
Kopplingsplintar	42 – 47
Säkringar	48 – 51
Flänsar	52 – 54
Fästmaterial	56 – 58
Kompletteringsdetaljer	60 – 61
E-nummerregister	62

Stolpinsatser

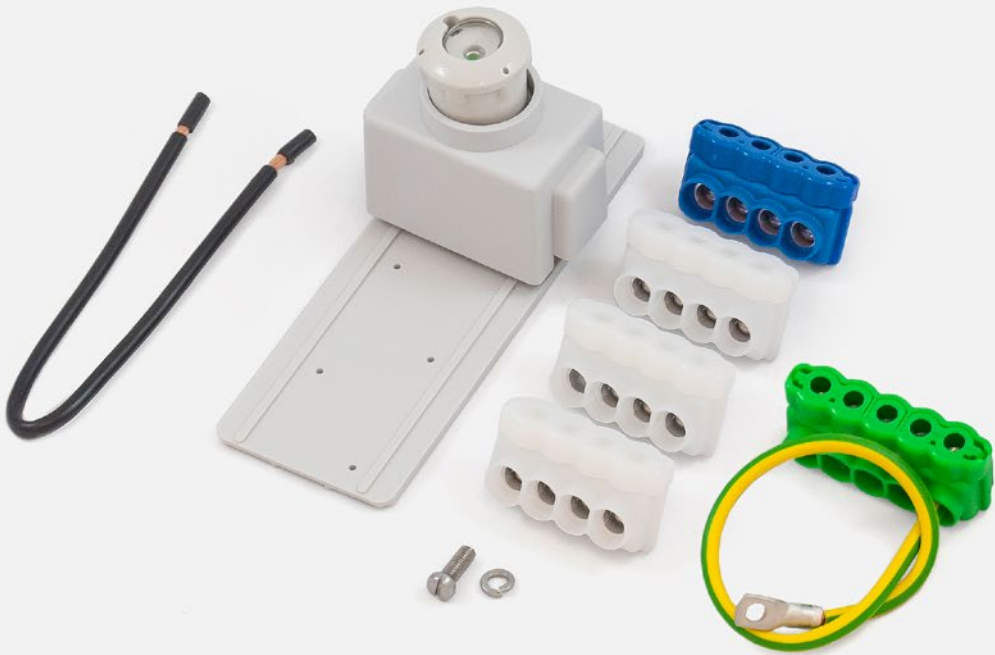

Stolpinsats 5-LED 6A CU/AL

STS-1-4-4-MK | 7779668

Beröringssäker stolpinsats
5-LED CU/AL.

- Stolpinsats för rörstolpe med minst 100 mm inre diameter
- Bottenplatta av grå polykarbonat
- Säkringssockel D II med skyddshuv av ABS-plast med passdel 6 A, säkring 6 A och propphuv
- Plats finns för ytterligare två säkringssocklar (7779634)
- Fyra kopplingsplintar 4 × 25 mm² helt ingjutna i polyeten
- Kopplingsplint 5 × 25 mm² för flexibel jordanslutning, monterad med MK 10 mm² med påpressad kabelsko för M6-skruv
- Rostfri skruv MCS 6 × 16 och fjäderbricka medföljer



E-nr	L x B x H	Kopplingsplintens Area	Fördelnings-system	Vikt	Antal per kartong
7779668	179 × 66 × 62 mm	25 mm ²	TN-S	0,5 kg/st	25 st

Stolpinsats 5-LED 10A CU/AL

STS-1-4-4-MK | 7779678

Beröringssäker stolpinsats
5-LED CU/AL.

- Stolpinsats för rörstolpe med minst 100 mm inre diameter
- Bottenplatta av grå polykarbonat
- Säkringssockel D II med skyddshuv av ABS-plast med passdel 10 A, säkring 10 A och propphuv
- Plats finns för ytterligare två säkringssocklar (7779645)
- Fyra kopplingsplintar 4 × 25 mm² helt ingjutna i polyeten
- Kopplingsplint 5 × 25 mm² för flexibel jordanslutning, monterad med MK 10 mm² med påpressad kabelsko för M6-skruv
- Rostfri skruv MCS 6 × 16 och fjäderbricka medföljer



E-nr	L x B x H	Kopplingsplintens Area	Fördelnings-system	Vikt	Antal per kartong
7779678	179 × 66 × 62 mm	25 mm ²	TN-S	0,5 kg/st	25 st

Stolpinsats 4-LED 6A CU/AL

STS-1-4-MK | 7779648

Beröringssäker stolpinsats
4-LED CU/AL.



- Stolpinsats för rörstolpe med minst 100 mm inre diameter
- Bottenplatta av grå polykarbonat
- Säkringssockel D II med skyddshuv av ABS-plast med passdel 6 A, säkring 6 A och propphuv
- Plats finns för ytterligare två säkringssocklar (7779634)
- Tre kopplingsplintar 4 × 25 mm² helt ingjutna i polyeten
- Kopplingsplint 5 × 25 mm² för flexibel Jordanslutning, monterad med MK 10 mm² med påpressad kabelsko för M6-skruv
- Rostfri skruv MCS 6 × 16 och fjäderbricka medföljer

E-nr	L x B x H	Kopplingsplintens Area	Fördelnings-system	Vikt	Antal per kartong
7779648	179 × 66 × 62 mm	25 mm ²	TN-C	0,5 kg/st	25 st

Stolpinsats 4-LED 10A CU/AL

STS-1-4-MK | 7779643

Beröringssäker stolpinsats
4-LED CU/AL.



- Stolpinsats för rörstolpe med minst 100 mm inre diameter
- Bottenplatta av grå polykarbonat
- Säkringssockel D II med skyddshuv av ABS-plast med passdel 10 A, säkring 10 A och propphuv
- Plats finns för ytterligare två säkringssocklar (7779645)
- Tre kopplingsplintar 4 × 25 mm² helt ingjutna i polyeten
- Kopplingsplint 5 × 25 mm² för flexibel jordanslutning, monterad med MK 10 mm² med påpressad kabelsko för M6-skruv
- Rostfri skruv MCS 6 × 16 och fjäderbricka medföljer

E-nr	L x B x H	Kopplingsplintens Area	Fördelnings-system	Vikt	Antal per kartong
7779643	179 × 66 × 62 mm	25 mm ²	TN-C	0,5 kg/st	25 st

Stolpinsats 5-LED CU/AL med överspänningsskydd

STÖ-1-4-4-MK | 7779715

Beröringssäker stolpinsats
5-LED CU/AL med överspänningsskydd
Typ 2.



- Stolpinsats för rörstolpe med minst 100 mm inre diameter
- Bottenplatta i grå polykarbonat
- Säkringssockel DII med skyddshuv av ABS-plast
- Passdel 6A, säkring 6A och propphuv
- Plats finns för ytterligare två säkringssocklar (7779634)
- Fyra kopplingsplintar 4 × 25 mm² helt ingjutna i polyeten
- Kopplingsplint 5 × 25 mm² för flexibel jordanslutning, monterad med MK 10 mm² med påpressad kabelsko för M6-skruv
- Rostfri skruv MCS 6 × 16 och fjäderbricka medföljer
- Komplet med överspänningsskydd Typ 2
- Kan seriekopplas (rekommenderas) eller parallellkopplas

E-nr	L x B x H	Kopplingsplintens Area	Vikt	Antal per kartong
7779715	179 × 66 × 62 mm	25 mm ²	0,6 kg/st	25 st

Stolpinsats 4-LED CU/AL med överspänningsskydd Typ 2

STÖ-1-4-MK | 7779716

Beröringssäker stolpinsats
4-LED CU/AL med överspänningsskydd
Typ 2. Kan seriekopplas (rekommenderas)
eller parallellkopplas.



- Stolpinsats för rörstolpe med minst 100 mm inre diameter
- Bottenplatta av grå polykarbonat, säkringssockel D II med skyddshuv av ABS-plast
- Med passdel 6A, säkring 6A och propphuv
- Plats finns för ytterligare två säkringssocklar (7779634)
- Tre kopplingsplintar 4 × 25 mm² helt ingjutna i polyeten
- Kopplingsplint 5 × 25 mm² för flexibel jordanslutning, monterad med MK 10 mm² med påpressad kabelsko för M6-skruv
- Rostfri skruv MCS 6 × 16 och fjäderbricka medföljer

E-nr	L x B x H	Kopplingsplintens Area	Vikt	Antal per kartong
7779716	179 × 66 × 62 mm	25 mm ²	0,6 kg/st	25 st

Stolpinsats med vinklat säkringselement 5-LED CU/AL

STV-5-MK | 7771265

Beröringssäker stolpinsats med vinklat säkringselement 5-LED CU/AL.

- Stolpinsats för rörstolpe med minst 83 mm inre diameter
- Bottenplatta av varmförzinkad stålplåt
- Säkringssockel D II med skyddshuv av ABS-plast med passdel 6 A , säkring 6 A och propphuv
- Fyra kopplingsplintar 4 × 25 mm² helt ingjutna i polyeten
- Kopplingsplint 5 × 25 mm² för flexibel jordanslutning, monterad med MK 10 mm² med påpressad kabelsko för M6-skruv
- Rostfri skruv MCS 6 × 16 och fjäderbricka medföljer



E-nr	L x B x H	Kopplingsplintens Area	Fördelnings-system	Vikt	Antal per kartong
7771265	115 × 83 × 50 mm	25 mm²	TN-S	0,5 kg/st	20 st

Stolpinsats Kompakt med en rörsäkring 10A CU/AL

STA-1-4-4-MK 10A | 7779670

Kompakt stolpinsats med en rörsäkring 10A CU/AL.

- Stolpinsats för rörstolpe med minst 67 mm inre diameter
- Bottenplatta av gjuten polykarbonat (makrolon) med en rörsäkringshållare med rörsäkring 10A (10 x 38 mm)
- Fyra kopplingsplintar 4 × 25 mm² helt ingjutna i polyeten
- Kopplingsplint 5 × 25 mm² för flexibel jordanslutning, monterad med MK 10 mm² med påpressad kabelsko för M6-skruv
- Rostfri skruv MCS 6 × 16 och fjäderbricka medföljer



E-nr	L x B x H	Kopplingsplintens Area	Antal säkringar	Vikt	Antal per kartong	EBR-nr
7779670	115 × 40 × 67 mm	25 mm²	1 st 10A	0,4 kg/st	5 st	81602013

Stolpinsats Kompakt med två rörsäkringar 10A CU/AL

STA-2-4-4-MK 10A | 7779671

Kompakt stolpinsats med två rörsäkringar 10A CU/AL.

- Stolpinsats för rörstolpe med minst 67 mm inre diameter
- Bottenplatta av gjuten polykarbonat (makrolon) med två rörsäkringshållare med rörsäkring 10A (10 x 38 mm)
- Fyra kopplingsplintar 4 × 25 mm² helt ingjutna i polyeten
- Kopplingsplint 5 × 25 mm² för flexibel jordanslutning, monterad med MK 10 mm² med påpressad kabelsko för M6-skruv
- Rostfri skruv MCS 6 × 16 och fjäderbricka medföljer



E-nr	L x B x H	Kopplingsplintens Area	Antal säkringar	Vikt	Antal per kartong
7779671	115 × 40 × 67 mm	25 mm²	2 st 10A	0,5 kg/st	5 st

Stolpinsats Kompakt med en rörsäkring 6A CU/AL

STA-1-4-4-MK 6A | 7779612

Kompakt stolpinsats med en rörsäkring 6A CU/AL.

- Stolpinsats för rörstolpe med minst 67 mm inre diameter
- Bottenplatta av gjuten polykarbonat (makrolon) med en rörsäkringshållare med rörsäkring 6A (10 x 38 mm)
- Fyra kopplingsplintar 4 × 25 mm² helt ingjutna i polyeten
- Kopplingsplint 5 × 25 mm² för flexibel jordanslutning, monterad med MK 10 mm² med påpressad kabelsko för M6-skruv
- Rostfri skruv MCS 6 × 16 och fjäderbricka medföljer



E-nr	L x B x H	Kopplingsplintens Area	Antal säkringar	Vikt	Antal per kartong
7779612	115 × 40 × 67 mm	25 mm²	1 st 6A	0,4 kg/st	5 st

Stolpinsats Kompakt med två rörsäkringar 6A CU/AL

STA-2-4-4-MK 6A | 7779613

Kompakt stolpinsats med två rörsäkringar 6A CU/AL.

- Stolpinsats för rörstolpe med minst 67 mm inre diameter
- Bottenplatta av gjuten polykarbonat (makrolon) med två rörsäkringshållare med rörsäkring 6A (10 x 38 mm)
- Fyra kopplingsplintar 4 x 25 mm² helt ingjutna i polyeten
- Kopplingsplint 5 x 25 mm² för flexibel jordanslutning, monterad med MK 10 mm² med påpressad kabelsko för M6-skruv
- Rostfri skruv MCS 6 x 16 och fjäderbricka medföljer



E-nr	L x B x H	Kopplingsplintens Area	Antal säkringar	Vikt	Antal per kartong
7779613	115 x 40 x 67 mm	25 mm²	2 st 6A	0,5 kg/st	5 st

Stolpinsats Mini med rörsäkring 6A CU/AL

SIK-6 | 7779628

Stolpinsats i miniformat med rörsäkring 6A CU/AL.

- Stolpinsats för rörstolpe i miniformat
- Bottenplatta av gjuten polykarbonat med rörsäkringshållare/din för 6A rörsäkring
- Fyra gjutna kopplingsplintar 4 x 25 mm² helt gjutna i polyeten
- Kopplingsplint 5 x 25 mm² för flexibel jordanslutning monterad med MK 10 mm² med påpressad kabelsko för M6-skruv
- Rostfri skruv MCS 6 x 16 och fjäderbricka medföljer



E-nr	L x B x H	Kopplingsplintens Area	Antal säkringar	Vikt	Antal per kartong
7779628	115 x 40 x 27 mm	25 mm²	1 st 6A	0,4 kg/st	5 st

Stolpinsats Mini med rörsäkring 10A CU/AL

SIK-10 | 7779629

Stolpinsats i miniformat med rörsäkring 10A CU/AL.

- Stolpinsats för rörstolpe i miniformat
- Bottenplatta av gjuten polykarbonat med rörsäkringshållare/din för 10A rörsäkring
- Fyra gjutna kopplingsplintar 4 x 25 mm² helt gjutna i polyeten
- Kopplingsplint 5 x 25 mm² för flexibel jordanslutning monterad med MK 10 mm² med påpressad kabelsko för M6-skruv
- Rostfri skruv MCS 6 x 16 och fjäderbricka medföljer



E-nr	L x B x H	Kopplingsplintens Area	Antal säkringar	Vikt	Antal per kartong
7779629	115 x 40 x 27 mm	25 mm²	1 st 10A	0,4 kg/st	5 st

Stolpinsats med automatsäkring 5-LED CU/AL

STA-1-4 | 7779644

Beröringssäker stolpinsats med automatsäkring 5-LED CU/AL.

- Stolpinsats för rörstolpe med minst 83 mm inre diameter
- Bottenplatta av gjuten polykarbonat (makrolon) med automatsäkring 10 A
- Fyra kopplingsplintar 4 x 25 mm² helt ingjutna i polyeten
- Kopplingsplint 5 x 25 mm² för flexibel jordanslutning, monterad med MK 10 mm² med påpressad kabelsko för M6-skruv
- Rostfri skruv MCS 6 x 16 och fjäderbricka medföljer



E-nr	L x B x H	Kopplingsplintens Area	Vikt	Antal per kartong
7779644	115 x 40 x 83 mm	25 mm²	0,5 kg/st	5 st

Stolpinsats med automatsäkring 5-LED CU/AL

STA-2-4 | 7779646

Beröringssäker stolpinsats med automatsäkring 4-LED CU/AL.

- Stolpinsats för rörstolpe med minst 83 mm inre diameter
- Bottenplatta av gjuten polykarbonat (makrolon) med automatsäkring 10 A
- Fyra kopplingsplintar 4 × 25 mm² helt ingjutna i polyeten
- Kopplingsplint 5 × 25 mm² för flexibel jordanslutning, monterad med MK 10 mm² med påpressad kabelsko för M6-skruv
- Rostfri skruv MCS 6 × 16 och fjäderbricka medföljer



E-nr	L x B x H	Kopplingsplintens Area	Vikt	Antal per kartong
7779646	115 × 40 × 83 mm	25 mm²	0,6 kg/st	5 st

Stolpinsats med automatsäkring och personskyddsautomat 5-LED CU/AL

STA-1-4-4-P | 7779672

Beröringssäker stolpinsats avsedd för t.ex. juldekorationer.

- Stolpinsats för rörstolpe med bottenplatta av varmförzinkad stålplåt med automatsäkring 6 A och personskyddsautomat 10 A
- Fyra kopplingsplintar 4 × 25 mm² helt ingjutna i polyeten
- Jordningsgaffel av förnicklad mässing
- Rostfri skruv MCS 6 × 16 och fjäderbricka medföljer



E-nr	L x B x H	Kopplingsplintens Area	Fördelnings-system	Vikt	Antal per kartong
7779672	230 × 85 × 83 mm	25 mm²	TN-S	0,85 kg/st	4 st

Stolpinsats 5-LED CU/AL

STS-1-4-4/50-MK | 7779685

Beröringssäker stolpinsats 5-LED CU/AL.

- Stolpinsats för rörstolpe med minst 100 mm inre diameter
- Bottenplatta av grå polykarbonat
- Säkringssockel D II med skyddshuv av ABS-plast
- Med passdel 10 A, säkring 10 A och propphuv
- Plats finns för ytterligare två säkringssocklar (7779645)
- Fyra kopplingsplintar 4 × 50 mm² helt ingjutna i polyeten
- Kopplingsplint 4 × 50 mm² för flexibel jordanslutning, monterad med MK 16mm² med påpressad kabelsko för M6-skruv
- Rostfri skruv MCS 6 × 16 och fjäderbricka medföljer



E-nr	L x B x H	Kopplingsplintens Area	Fördelnings-system	Vikt	Antal per kartong
7779685	179 × 66 × 62 mm	50 mm²	TN-S	0,65 kg/st	25 st

Stolpinsats 4-LED CU/AL

STS-1-4/50-MK | 7779684

Beröringssäker stolpinsats 4-LED CU/AL.

- Stolpinsats för rörstolpe med minst 100 mm inre diameter
- Bottenplatta av grå polykarbonat
- Säkringssockel D II med skyddshuv av ABS-plast med passdel 10 A, säkring 10 A och propphuv
- Plats finns för ytterligare två säkringssocklar (7779645)
- Tre kopplingsplintar 4 × 50 mm² helt ingjutna i polyeten
- Kopplingsplint 4 × 50 mm² för flexibel jordanslutning, monterad med MK 16 mm² med påpressad kabelsko för M6-skruv
- Rostfri skruv MCS 6 × 16 och fjäderbricka medföljer



E-nr	L x B x H	Kopplingsplintens Area	Fördelnings-system	Vikt	Antal per kartong
7779684	179 × 66 × 62 mm	50 mm²	TN-C	0,6 kg/st	25 st

Stolpinsats 5-LED CU/AL

STS-2-4-4/50 MK | 7779686

Beröringssäker stolpinsats 5-LED CU/AL.

- Stolpinsats för rörstolpe med minst 100 mm inre diameter
- Bottenplatta av grå polykarbonat
- 2 st säkringssocklar D II med skyddshuv av ABS-plast med passdel 10 A, säkring 10 A och propphuv
- Plats finns för ytterligare en säkringssockel (7779645)
- Fyra kopplingsplintar 4 × 50 mm² helt ingjutna i polyeten
- Kopplingsplint 4 × 50 mm² för flexibel jordanslutning, monterad med MK 16 mm² med påpressad kabelsko för M6-skruv
- Rostfri skruv MCS 6 × 16 och fjäderbricka medföljer



E-nr	L x B x H	Kopplingsplintens Area	Fördelningssystem	Vikt
7779686	179 × 66 × 62 mm	50 mm ²	TN-S	0,8 kg/st

Stolpinsats 5-LED CU/AL

STS-1-4-4-EBR | 7779667

Beröringssäker stolpinsats 5-LED CU/AL.

- Stolpinsats för rörstolpe med minst 100 mm inre diameter
- Bottenplatta av grå polykarbonat
- Säkringssockel D II med skyddshuv av ABS-plast med passdel 6 A, säkring 6 A och propphuv
- Plats finns för ytterligare två säkringssocklar (7779634)
- Fyra kopplingsplintar 4 × 25 mm² helt ingjutna i polyeten
- Jordningsskena av förnicklad mässing med rostfri skruv MCS 6 × 16 och fjäderbricka



E-nr	L x B x H	Kopplingsplintens Area	Fördelnings-system	Vikt	Antal per kartong
7779667	179 × 66 × 62 mm	25 mm ²	TN-S	0,5 kg/st	25 st

Stolpinsats 4-LED CU/AL

STS-1-4-EBR | 7779647

Beröringssäker stolpinsats 4-LED CU/AL.

- Stolpinsats för rörstolpe med minst 100 mm inre diameter
- Bottenplatta av grå polykarbonat
- Säkringssockel D II med skyddshuv av ABS-plast med passdel 6 A, säkring 6 A och propphuv
- Plats finns för ytterligare två säkringssocklar (7779634)
- Tre kopplingsplintar 4 × 25 mm² helt ingjutna i polyeten
- Jordningsskena av förnicklad mässing med rostfri skruv MCS 6 × 16 och fjäderbricka



E-nr	L x B x H	Kopplingsplintens Area	Fördelnings-system	Vikt	Antal per kartong
7779647	179 × 66 × 62 mm	25 mm ²	TN-C	0,5 kg/st	25 st

Stolpinsats 5-LED CU/AL

STS-1-5-4-MKJ | 7779669

Beröringssäker stolpinsats 5-LED CU/AL.

- Stolpinsats för rörstolpe med minst 100 mm inre diameter
- Bottenplatta av grå polykarbonat
- Säkringssockel D II med skyddshuv av ABS-plast med passdel 10 A, säkring 10 A och propphuv
- Plats finns för ytterligare två säkringssocklar (7779645)
- Fyra kopplingsplintar 5 × 25 mm² helt ingjutna i polyeten
- Jordanslutningskabel MK 10 mm² 400 mm med kabelsko.
- Jordningsskena av förnicklad mässing med rostfri skruv MCS 6 × 16 och fjäderbricka medföljer



E-nr	L x B x H	Kopplingsplintens Area	Fördelnings-system	Vikt	Antal per kartong
7779669	179 × 66 × 62 mm	25 mm ²	TN-S	0,5 kg/st	25 st

Stolpinsats 4-LED CU/AL

STS-1-4-MKJ | 7779649

Beröringssäker stolpinsats 4-LED CU/AL.

- Stolpinsats för rörstolpe med minst 100 mm inre diameter
- Bottenplatta av grå polykarbonat
- Säkringssockel D II med skyddshuv av ABS-plast med passdel 10 A, säkring 10 A och propphuv
- Plats finns för ytterligare två säkringssocklar (7779645)
- Tre kopplingsplintar 4 × 25 mm² helt ingjutna i polyeten
- Jordanslutningskabel MK 10 kvmm 400 mm med kabelsko
- Jordningsskena av förnicklad mässing med rostfri skruv MCS 6 × 16 och fjäderbricka medföljer



E-nr	L x B x H	Kopplingsplintens Area	Fördelnings-system	Vikt	Antal per kartong
7779649	179 × 66 × 62 mm	25 mm ²	TN-C	0,6 kg/st	25 st

Stolpinsats 5-LED CU/AL

STS-2-5-4-MKJ | 7779679

Beröringssäker stolpinsats 5-LED CU/AL.

- Stolpinsats för rörstolpe med minst 100 mm inre diameter
- Bottenplatta av grå polykarbonat
- Säkringssockel D II med skyddshuv av ABS-plast med passdel 10 A, säkring 10 A och propphuv
- Plats finns för ytterligare två säkringssocklar (7779645)
- Fyra kopplingsplintar 5 × 25 mm² helt ingjutna i polyeten
- Jordanslutningskabel MK 10 mm² 400 mm med kabelsko.
- Jordningsskena av förnicklad mässing med rostfri skruv MCS 6 × 16 och fjäderbricka medföljer



E-nr	L x B x H	Kopplingsplintens Area	Fördelnings-system	Vikt	Antal per kartong
7779679	179 × 66 × 62 mm	25 mm ²	TN-S	0,95 kg/st	25 st

Stolpinsats 4-LED CU/AL

STS-2-4-MKJ | 7779659

Beröringssäker stolpinsats 4-LED CU/AL.

- Stolpinsats för rörstolpe med minst 100 mm inre diameter
- Bottenplatta av grå polykarbonat
- Säkringssocklar D II med skyddshuv av ABS-plast med passdel 10 A, säkring 10 A och propphuv
- Plats finns för ytterligare en säkringssockel (7779645)
- Tre kopplingsplintar 4 × 25 mm² helt ingjutna i polyeten
- Jordanslutningskabel MK 10 mm² 400 mm med kabelsko
- Jordningsskena av förnicklad mässing med rostfri skruv MCS 6 × 16 och fjäderbricka medföljer



E-nr	L x B x H	Kopplingsplintens Area	Fördelnings-system	Vikt	Antal per kartong
7779659	179 × 66 × 62 mm	25 mm ²	TN-C	0,85 kg/st	20 st

Stolpinsats 5-LED CU/AL

STS-1-4-4 | 7779663

Beröringssäker stolpinsats 5-LED CU/AL.

- Stolpinsats för rörstolpe med minst 100 mm inre diameter
- Bottenplatta av grå polykarbonat
- Säkringssockel D II med skyddshuv av ABS-plast
- Plats finns för ytterligare två säkringssocklar (7779636)
- Fyra kopplingsplintar 4 × 25 mm² helt ingjutna i polyeten
- Jordningsskena av förnicklad mässing med rostfri skruv MCS 6 × 16 och fjäderbricka



E-nr	L x B x H	Kopplingsplintens Area	Fördelnings-system	Vikt	Antal per kartong
7779663	179 × 66 × 62 mm	25 mm ²	TN-S	0,5 kg/st	20 st

Stolpinsats 4-LED CU/AL

STS-1-4 | 7779633

Beröringssäker stolpinsats 4-LED CU/AL.

- Stolpinsats för rörstolpe med minst 100 mm inre diameter
- Bottenplatta i grå polykarbonat
- Säkringssockel D II med skyddshuv av ABS-plast
- Plats finns för ytterligare två säkringssocklar (7779636)
- Tre kopplingsplintar 4 × 25 mm² helt ingjutna i polyeten
- Jordningsskena av förnicklad mässing med rostfri skruv MCS 6 × 16 och fjäderbricka



E-nr	L x B x H	Kopplingsplintens Area	Fördelnings-system	Vikt	Antal per kartong
7779633	179 × 66 × 62 mm	25 mm²	TN-C	0,5 kg/st	25 st

Stolpsäkring 1-pol

STS-6, STS-10, STS-12 | 7779620, 7779621, 7779622

- Stolpsäkring för rörstolpe med minst 100 mm inre diameter
- Insatsen är tillverkad av varmförzinkad stålplåt
- Levereras i 1-poligt utförande, med beröringsskydd av svart ABS-plast
- För 1–3 ingående kablar
- Säkringssockel D II
- Kopplingsplint med fyra klämmor samt jordskena av förnicklad mässing



E-nr	Beteckning	L x B x H	Kopplingsplintens Area	Antal säkringar	Vikt	Antal per kartong
7779620	STS-6	230 × 70 × 60 mm	6 mm²	1 st	0,55 kg/st	5 st
7779621	STS-10	230 × 70 × 60 mm	10 mm²	1 st	0,60 kg/st	5 st
7779622	STS-16	230 × 70 × 60 mm	16 mm²	1 st	0,65 kg/st	5 st

Stolpsäkring 2-pol

STS-6-2, STS-10-2, STS-16-2 | 7779625, 7779626, 7779627

- Stolpsäkring för rörstolpe med minst 100 mm inre diameter
- Insatsen är tillverkad av varmförzinkad stålplåt
- Levereras i 2-poligt utförande, med beröringsskydd av svart ABS-plast
- För 1–3 ingående kablar
- Säkringssockel D II
- Kopplingsplint med fyra klämmor samt jordskena av förnicklad mässing



E-nr	Beteckning	L x B x H	Kopplingsplintens Area	Antal säkringar	Vikt	Antal per kartong
7779625	STS-6-2	230 × 70 × 60 mm	6 mm²	2 st	0,75 kg/st	5 st
7779626	STS-10-2	230 × 70 × 60 mm	10 mm²	2 st	0,80 kg/st	5 st
7779627	STS-16-2	230 × 70 × 60 mm	16 mm²	2 st	0,85 kg/st	5 st

Stolpsäkring 1-pol

STK-6, STK-10, STK-16 | 7779640, 7779641, 7779642

- Stolpsäkring för rörstolpe med minst 100 mm inre diameter
- Insatsen är tillverkad av varmförzinkad stålplåt
- Levereras i 1-poligt utförande, med beröringsskydd av ABS-plast
- För 1–3 ingående kablar
- Säkringssockel D II
- Kopplingsplint med fyra klämmor samt jordskena av förnicklad mässing.



E-nr	Beteckning	L x B x H	Kopplingsplintens Area	Antal säkringar	Vikt	Antal per kartong
7779640	STK-6	230 × 70 × 60	6 mm²	1 st	0,55 kg/st	5 st
7779641	STK-10	230 × 70 × 60	10 mm²	1 st	0,60 kg/st	5 st
7779642	STK-16	230 × 70 × 60	16 mm²	1 st	0,65 kg/st	5 st

Stolpsäkring 2-pol

STS-6-2, STS-10-2 | 7779615, 7779616

- Stolpsäkring för rörstolpe med minst 100 mm inre diameter
- Insatsen är tillverkad av varmförzinkad stålplåt
- Levereras i 2-poligt utförande, med beröringsskydd av svart ABS-plast
- För 1–3 ingående kablar
- Säkringssockel D II
- Kopplingsplint med fyra klämmor samt jordskena av förnicklad mässing



E-nr	Beteckning	L x B x H	Kopplingsplintens Area	Antal säkringar	Vikt	Antal per kartong
7779615	STS-6-2	230 x 70 x 60	6 mm²	2 st	0,75 kg/st	5 st
7779616	STS-10-2	230 x 70 x 60	10 mm²	2 st	0,80 kg/st	5 st

Stolputtag

STU-1 | 7779676

Stolputtag med 1-pol jordat kapslat uttag. Avsett för placering, som yttre uttag på belysningsstolpar för t.ex. anslutning av juldekorationer.



- Stolputtag för rörstolpe med bottenplatta av varmförzinkad stålplåt
- 1-pol jordat kapslat uttag 10 A IP 54
- Lämplig avsäkring via personautomat är 7779672

E-nr	Beteckning	L x B x H	Vikt	Antal per kartong
7779676	STU-1	230 x 70 x 60	0,40 kg/st	4 st

Stolpinsatser Box Klass 2



Stolpinsats Minipak CU/AL med en rörsäkring IP44 Klass 2

SR-1-MINI | 7779596

Stolpinsats Minipak CU/AL med en rörsäkring automatsäkringar IP 44 Klass 2.

- Stolpinsats för rörstolpe med minst 100 mm inre diameter
- Kapsling av polykarbonat med automatsäkring 10 A (uppfyller kravet för säker frånskiljning)
- Fem kopplingsplintar 2 × 16 mm² för inkommande ledningar
- För utgående ledning finnes kopplingsplint 4 mm²
- Fäste för kopplingsplintar justerbar 135 mm låsdon automater beställs separat



E-nr	L x B x H	Skyddsform	Kopplingsplintens Area	Antal säkringar	Vikt	Antal per kartong
7779596	283 × 52 × 51 mm	IP 44 Klass 2	1,5–16 mm²	1 st	0,42 kg/st	4 st

Stolpinsats Interpak CU/AL med en säkring IP44 Klass 2

SB-1 | 7779592

Stolpinsats Interpak CU/AL med en säkring IP 44 Klass 2.

- Stolpinsats för rörstolpe med minst 100mm inre diameter
- Kapsling av polykarbonat med komplett Neozed element och säkring 10 A, 2-pol 4 mm² plint till armatur
- Fem kopplingsplintar 3 × 16 mm² för inkommande och utgående ledningar
- Fäste för kopplingsplintar justerbart 135 mm
- En nippel TET för utgående ledning till stolparmatur
- Skyddsform IP 44 Klass 2
- Anslutning upp till kabelarea 35 mm² beställs separat



E-nr	L x B x H	Skyddsform	Kopplingsplintens Area	Antal säkringar	Vikt	Antal per kartong
7779592	340 × 74 × 81 mm	IP 44 Klass 2	1,5–16 mm²	1 st	0,57 kg/st	10 st

Stolpinsats Box CU/AL med en automatsäkring IP44 Klass 2

SBA-1 | 7779593

Stolpinsats Box CU/AL med en automatsäkring IP 44 Klass 2.

- Stolpinsats för rörstolpe med minst 100 mm inre diameter
- Kapsling av polykarbonat med automatsäkring 10 A (uppfyller kravet för säker fränskiljning)
- Fem kopplingsplintar 2 × 16 mm² för inkommande ledningar
- För utgående ledning finnes kopplingsplint 4 mm²
- Fäste för kopplingsplintar justerbar 135 mm låsdon automater beställs separat



E-nr	L x B x H	Skyddsform	Kopplingsplintens Area	Antal säkringar	Vikt	Antal per kartong
7779593	340 × 74 × 81 mm	IP 44 Klass 2	1,5–16 mm²	1 st	0,57 kg/st	10 st

Stolpinsats Box CU/AL med två automatsäkringar IP44 Klass 2

SBA-2 | 7779594

Stolpinsats Box CU/AL med två automatsäkringar IP 44 Klass 2.

- Stolpinsats för rörstolpe med minst 100 mm inre diameter
- Kapsling av polykarbonat med automatsäkring 10 A (uppfyller kravet för säker fränskiljning)
- Fem kopplingsplintar 2 × 16 mm² för inkommande ledningar
- För utgående ledning finnes kopplingsplint 4 mm²
- Fäste för kopplingsplintar justerbar 135 mm låsdon automater beställs separat



E-nr	L x B x H	Skyddsform	Kopplingsplintens Area	Antal säkringar	Vikt	Antal per kartong
7779594	340 × 74 × 81 mm	IP 44 Klass 2	1,5–16 mm²	2 st	0,70 kg/st	10 st

Stolpinsats Box CU/AL med tre automatsäkringar IP44 Klass 2

SBA-3 | 7779595

Stolpinsats Box CU/AL med tre automatsäkringar IP 44 Klass 2.

- Stolpinsats för rörstolpe med minst 100 mm inre diameter
- Kapsling av polykarbonat med automatsäkring 10 A (uppfyller kravet för säker fränskiljning)
- Fem kopplingsplintar 2 × 16 mm² för inkommande ledningar
- För utgående ledning finnes kopplingsplint 4 mm²
- Fäste för kopplingsplintar justerbar 135 mm låsdon automater beställs separat



E-nr	L x B x H	Skyddsform	Kopplingsplintens Area	Antal säkringar	Vikt	Antal per kartong
7779595	340 × 74 × 81 mm	IP 44 Klass 2	1,5–16 mm²	3 st	0,83 kg/st	10 st

Stolpinsats Box CU/AL med en rörsäkring IP54 Klass 2

M5-1 | 7779582

Stolpinsats Box CU/AL med en rörsäkring IP 54 Klass 2.

- Anslutningsbox för rörstolpe med minst 100 mm inre diameter
- Kapsling av polykarbonat
- Med säkringshållare och rörsäkring 10A
- Fyra kopplingsplintar 2 × 16 mm² för inkommande ledningar
- En dubbelklämma 2 × 16 mm² ingår
- För utgående ledning finns anslutning 4 mm² och tvåtättningsnipplar
- Anslutning: CU-kabel eller AL-kabel
- TN-C 4-led kabel
- TN-S 5-led kabel
- Skyddsform IP54 Klass 2



E-nr	L x B x H	Skyddsform	Kopplingsplintens Area	Antal säkringar	Vikt	Antal per kartong
7779582	270 × 44 × 70 mm	IP 54 Klass 2	1,5–16 mm²	1 st	0,35 kg/st	1 st

Stolpinsats Box CU/AL med en rörsäkring IP54 Klass 2

M4-1 | 7779583

Stolpinsats Box CU/AL med en rörsäkring IP 54 Klass 2.



- Anslutningsbox för rörstolpe med minst 100 mm inre diameter
- Kapsling av polykarbonat
- Med säkringshållare och rörsäkring 10A
- Fyra kopplingsplintar 2 × 16 mm² för inkommande ledningar
- En dubbelklämma 2 × 16 mm² ingår
- För utgående ledning finns anslutning 4 mm² och tvåtättningsnipplar
- Anslutning: CU-kabel eller AL-kabel
- TN-C 4-led kabel
- TN-S 5-led kabel
- Skyddsform IP54 Klass 2

E-nr	L x B x H	Skyddsform	Kopplingsplintens Area	Antal säkringar	Vikt	Antal per kartong
7779583	346 × 80 × 97 mm	IP 54 Klass 2	1,5–35 mm²	1 st	0,79 kg/st	1 st

Stolpinsats Box CU/AL med en rörsäkring IP54 Klass 2

M4-1-50 | 7779584

Stolpinsats Box CU/AL med en rörsäkring IP 54 Klass 2.



- Anslutningsbox för rörstolpe med minst 119mm inre diameter
- Kapsling av polykarbonat med säkringshållare och rörsäkring 10A
- Fyra kopplingsplintar 2 × 50 mm² för inkommande ledningar
- En kopplingsplint 2 × 50 mm² gröngul
- För utgående ledning finns anslutning 4 mm² och fyra tättningsnipplar
- Anslutning: CU-kabel eller AL-kabel
- TN-C 4-led kabel
- TN-S 5-led kabel

E-nr	L x B x H	Skyddsform	Kopplingsplintens Area	Antal säkringar	Vikt	Antal per kartong
7779584	346 × 80 × 97 mm	IP 54 Klass 2	1,5–50 mm²	1 st	0,79 kg/st	1 st

Armaturer



Armatur för utomhusbruk med plastglob, Opal/Acryl

UA-400 | 7750142, 7907157

Utomhusarmatur i glasfiberfylld nylon för 60 mm stolpdiameter med plastglob i acryl.

- För 60 mm stolpdiameter
- Plastglob i akryl
- Lamphållare E27 för allmänbrukslampa max 200 W
- Högtrycksnatriumlampa 70 W
- Skyddsform IP 23
- Levereras utan driftdon



E-nr	Globdiameter	Utseende	Vikt	Antal per kartong
7750142	400 mm	Opal/Acryl	2 kg/st	1 st
7907157		Reservglob		1 st

Armatur för utomhusbruk med plastglob, Klar/PC

UA-400 | 7750173, 7907177

Utomhusarmatur i glasfiberfylld nylon för 60 mm stolpdiameter plastglob i polykarbonat.

- För 60 mm stolpdiameter
- Plastglob i polykarbonat
- Lamphållare E27 för allmänbrukslampa max 200 W
- Högtrycksnatriumlampa 70 W
- Skyddsform IP 23
- Levereras utan driftdon



E-nr	Globdiameter	Utseende	Vikt	Antal per kartong
7750173	400 mm	Klar/PC	3 kg/st	1 st
7907177		Reservglob		1 st

Armatur i glas

Tak- och väggarmatur i opal- eller kristallglas och sockel i glasfiberfylld polyamid.

- Sockel av glasfiberfylld polyamid
 - Separat utrymme med överkopplingsbar 3-pol. kopplingslint
 - Fyra utbytbara införingar
- Reflektor av aluminium
 - Lamphållare av bakelit E27
 - Fästhål för såväl nya som äldre takdosor
 - Strilsäker skyddsform IP 23

E-nr	Beteckning	Glas	Form	Max effekt	Lamphållare	Diameter	Vikt	Antal per kartong
7517150	GA-75-RO	Opal	Rund	75 W	E27	250 mm	1,8 kg/st	4 st
7517170	GA-75-R	Kristall	Rund	75 W	E27	250 mm	1,8 kg/st	4 st
7517174	GA-75-F	Kristall	Fyrkantig	75 W	E27	250 mm	1,8 kg/st	4 st



Armatur i polypropen

Plastarmatur tillverkad av värmestabiliserad polypropylen.

- Separat utrymme med överkopplingsbar 3-pol kopplingsplint
 - Fyra utbytbara införingar
- Reflektor av aluminium
 - Lamphållare av bakelit E27
 - Fästhål för såväl nya som äldre takdosor
 - Strilsäker Klass 2 skyddsform IP 23



E-nr	Sockelfärg	Max effekt	Diameter	Höjd	Vikt	Antal per kartong
7532110	Grå	60 W	220 mm	125 mm	0,5 kg/st	5 st
7532115	Svart	60 W	220 mm	125 mm	0,5 kg/st	5 st
7532116	Grå	75 W	240 mm	125 mm	0,6 kg/st	5 st

Armatur i polykarbonat

Rund plastarmatur tillverkad av slag- och temperaturtålig polykarbonat.

- Separat utrymme med överkopplingsbar 3-pol kopplingsplint
 - Fyra utbytbara införingar
 - Reflektor av aluminium
 - Lamphållare av bakelit E27
 - Fästhål för såväl nya som äldre takdosor
 - Strilsäker Klass 2 skyddsform IP 23



E-nr	Beteckning	Form	Sockel-färg	Max effekt	Diam.	Höjd	Vikt	Antal per kartong
7532120	PA-102-GM	Rund	Grå	75 W	240 mm	125 mm	0,6 kg/st	5 st
7532125	PA-102-SM	Rund	Svart	75 W	240 mm	125 mm	0,6 kg/st	5 st
7532130	PA-102-GMP	Rund (prisma)	Grå	75 W	240 mm	125 mm	0,6 kg/st	4 st
7532135	PA-102-SMP	Rund (prisma)	Svart	75 W	240 mm	125 mm	0,6 kg/st	4 st
7532140	FPA-102-GM	Fyrkantig	Grå	75 W	235 mm	125 mm	0,6 kg/st	5 st
7532145	FPA-102-SM	Fyrkantig	Svart	75 W	235 mm	125 mm	0,6 kg/st	5 st



Armatursockel med lamphållare

E-27, E-40 | 7750010, 7750020

Armatursockel för raka stolpar med 60 mm toppdiameter. Lamphållare i porslin med 3/8” nippelgänga.



E-nr	Glasfattning	Lamphållare	Vikt	Antal per kartong
7750010	150 mm	E27	0,4 kg/st	2 st
7750020	150 mm	E40	0,9 kg/st	2 st

Väggarmatur för utomhusmontage

VA-55 | 7705110

Väggarmatur för utomhusmontage av formsprutad polykarbonat (makrolon) i svart.



E-nr	Väggavstånd	Glasgänga	Maximal effekt	Vikt	Antal per kartong
7705110	200 mm	84,5 mm	60 W	0,4 kg/st	5 st

Hörnfäste

HF-55 | 7705119

Kopplingsdosa för kombination med Väggararmatur 7705110.



E-nr	Vikt	Antal per kartong
7705119	0,4 kg/st	5 st

Kopplingsdosa

VD-55 | 7705118

Kopplingsdosa för kombination med Väggararmatur 7705110.



E-nr	Vikt	Antal per kartong
7705118	0,15 kg/st	10 st

Sensorer & USB-uttag



Sensor PIR Dry


1301231

Minimera energiförbrukningen utan att kompromissa med tryggheten. PIR Dry är en smart sensor för optimal belysning.

PIR Dry är designad för att diskret passa in i offentlig utemiljö och kan monteras på alla typer av stolpar. Sensorn känner av rörelser från fotgängare och cyklister med 180° detekteringsvinkel och en räckviddsradie på 10 m. Om rörelse saknas i området avges ett dimmat, svagare ljus. Vid minsta rörelse återställs ljusstyrkan till max-nivå.

Levereras med 5 m kabel.

OBS! Tidsvaraktighet måste anges.

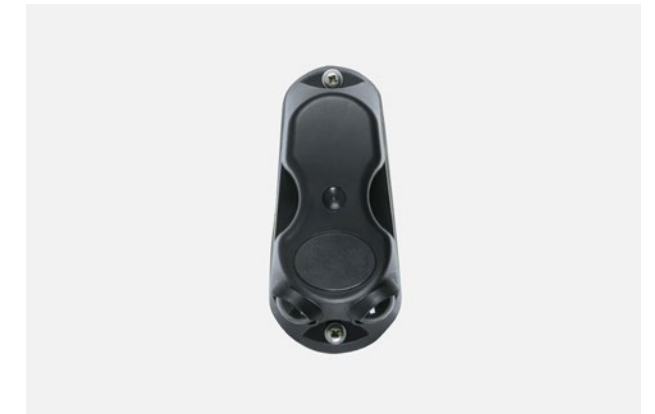

Skyddsklass	IK-kod	Detekteringsvinkel	Ström-försörjning	Förbrukning	Material, hölje	Färg	Vikt	Rek. höjd	Medf. kabelns längd
IP54	08	180° 10 m radie	220–240 V 50–60 Hz	< 1 W	Polypropen	Svart	1 kg	3–4,5 m	5 m


USB-uttag för stolpe

5200439

Med vårt USB-uttag för stolpe kan allmänheten ladda telefoner och andra mobila enheter via stadens belysningsstolpar.


USB-uttaget passar alla typer av stolpar.
Levereras med 1 m kabel.

- Uttag för USB typ A
- Strömförsörjning 5 V
- Säkringsbrytare 2 A
- 1 m kabel

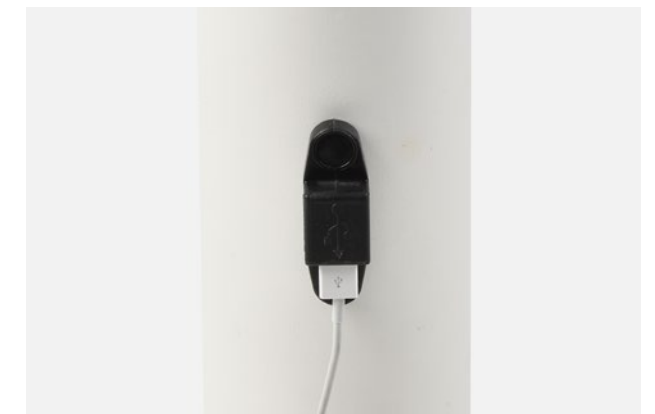

USB-typ	Skyddsklass	Ström-försörjning	Säkringsbrytare	Input	Output	L x B x H	Färg	Medf. kabelns längd
A	IP 44 Klass 2	5 V	2 V	100–240 V 220 mA 50–60 Hz	5 V 0,5 A	93 × 18 × 62 (69) mm	Svart	1 m

Driftdonsinsatser & Säkringslådor

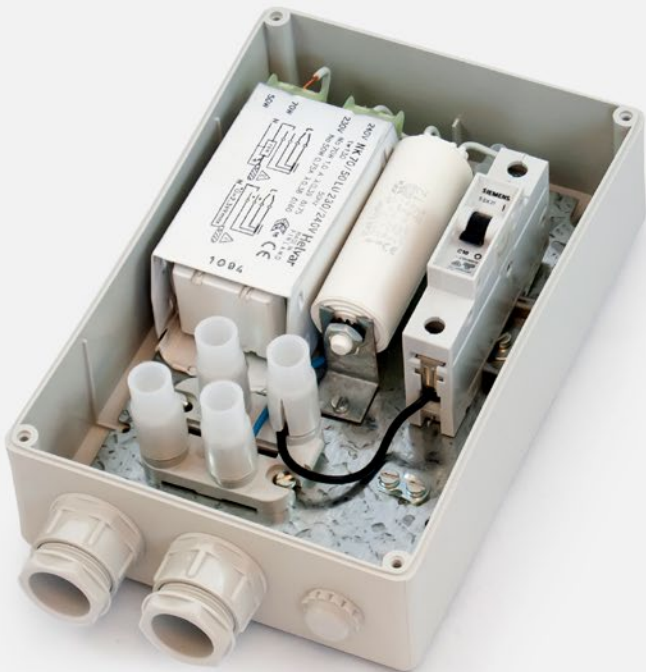

Driftdonslåda

DLA-10-50, DLA-10-80, DLA-10-125, DLA-10-70

Driftdonslåda av polykarbonat med automatsäkring.

- Insatsplåt med påmonterad kopplingsplint, automatsäkring 10 A, reaktor och kondensator samt internkopplad.
- Två förksruvningar 28,3 för inkommande ledningar och en strypippel för utgående ledningar.
- Skyddsform IP 65



Beteckning	L B x H	Antal säkringar	Kopplingsplintens area	Reaktor	Kondensator	Vikt
DLA-10-50	220 x 150 x 100 mm	1 st	10 mm²	HPL 50 W	8 UF	2 kg
DLA-10-80	220 x 150 x 100 mm	1 st	10 mm²	HPL 80 W	8 UF	2 kg
DLA-10-125	220 x 150 x 100 mm	1 st	10 mm²	HPL 125 W	10 UF	2 kg
DLA-10-70	220 x 150 x 100 mm	1 st	10 mm²	SON 70 W	12 UF	2 kg

Driftdonsinsats

STS-10-50, STS-10-80, STS-10-125, STS-10-70 | 7779701, 7779702, 7779703, 7779712, 7779713

Driftdonsinsats med påmonterad reaktor och kondensator. Färdigkopplad.

- Stolpsäkring för rörstolpe med minst 100 mm inre diameter och lucköppning. 400 x 85 mm
- Insatsen är tillverkad av varmförzinkad stålplåt och levereras i 1-poligt utförande med beröringsskydd av grå ABS-plast
- För 1–3 inkommande kablar finns 4-pol kopplingsplint för max 3 x 10 mm² samt jordklämma
- För utgående ledningar finns kopplingsplint 6 mm²
- Jordningsskena av förnicklad mässing med skruv MCS 6 x 14 rostfri



Beteckning	Längd	Antal säkringar	Kopplingsplintens area	Reaktor	Kondensator	Vikt	Antal per kartong
7779701	385 mm	1 st	10 mm²	HPL 50 W	10 UF	2 kg/st	2 st
7779702	385 mm	1 st	10 mm²	HPL 80 W	10 UF	2 kg/st	2 st
7779703	385 mm	1 st	10 mm²	HPL 125 W	10 UF	2 kg/st	2 st
7779712	385 mm	1 st	10 mm²	SON 50 W	12 UF	2 kg/st	2 st
7779713	385 mm	1 st	10 mm²	SON 70 W	12 UF	2 kg/st	2 st

Säkringslåda

SL-4S | 7779800

Säkringslåda för fackverksmaster. Kan levereras med 1–3 säkringar och med 4- eller 5-pol plintar.

- Tillverkad i strängsprutad aluminiumprofil
- U-formad bottendel, gemensam för kopplingsutrymme och kabelskydd
- Ett lock till kabelskydd och ett till kopplingsutrymmet
- Två Rutaseal® nipplar M20 för utgående ledare
- Huv med tak i svart polykarbonat samt fäste för stolpinsats och jordskruv
- Tre förskruvningar 28,3 för inkommande ledningar



E-nr	Beteckning	L x B x H	Antal säkringar	Vikt
7779800	SL-4S	450 × 125 × 110 mm	1–3 st	1,5 kg

Säkringslåda med kabelskydd

SL-160 | 7779810

Säkringslåda med kabelskydd för fackverksmaster. Kan levereras med 1–3 säkringar och med 4- eller 5-pol plintar.

- Tillverkad i strängsprutad aluminiumprofil
- U-formad bottendel, gemensam för kopplingsutrymme och kabelskydd
- Ett lock till kabelskydd och ett till kopplingsutrymmet
- Fyra Rutaseal® nipplar M20 för utgående ledare
- Huv med tak i svart polykarbonat samt fäste för stolpinsats och jordskruv



E-nr	Beteckning	L x B x H	Antal säkringar	Vikt
7779810	SL-160	1600 × 125 × 110 mm	1–3 st	3,5 kg

Säkringslåda

SL-6, SL-10, SL-16

Säkringslåda av polykarbonat.

- Insatsplåt med monterad kopplingsplint, säkringselement 25 A
- Två förskruvningar 28,3 för inkommande ledningar och en styrrnippel 18,6 för utgående ledningar
- Skyddsform IP 65



Beteckning	L x B x H	Antal säkringar	Skyddsform	Kopplingsplintens area	Vikt
SL-6	170 × 135 × 115 mm	1 st	IP 65	6 mm²	0,7 kg
SL-10	170 × 135 × 115 mm	1 st	IP 65	10 mm²	0,8 kg
SL-16	170 × 135 × 115 mm	1 st	IP 65	16 mm²	0,9 kg

Säkringslåda

SL-1-4-5 | 7779851

Säkringslåda av polykarbonat.

- Monterad med säkringselement 25 A och tre lösa kopplingsplintar KP425 för fas ink. L1, L2, L3
- En kopplingsplint KP425 blå för nolledare och en kopplingsplint KP525 gulgrön för jordledare
- Tre förskruvningar 28,3 för inkommande ledningar och en förskruvning 22,5 för utgående ledning
- Påmonterad fästskena och fästskruvar medföljer
- Skyddsform IP 65 CU/AL



E-nr	L x B x H	Antal säkringar	Skyddsform	Kopplingsplintens area
7779851	240 × 160 × 90 mm	1 st	IP 65 CU/AL	25 mm²

Säkringslåda

SL-1-4 | 7779850

Säkringslåda av polykarbonat.

- Monterad med säkringselement 25 A och tre lösa kopplingsplintar KP425 för fas ink. L1, L2, L3
- En kopplingsplint KP525 gulgrön för jordledare
- Tre förskruvningar 28,3 för inkommande ledningar och en förskruvning 22,5 för utgående ledning
- Påmonterad fästskena och fästskruvar medföljer
- Skyddsform IP 65 CU/AL




E-nr	L x B x H	Antal säkringar	Skyddsform	Kopplingsplintens area
7779850	240 × 160 × 90 mm	1 st	IP 65 CU/AL	25 mm²

Kopplingsplintar



Kopplingsplintar CU/AL

E-nr	Beteckning	Färg	L x B x H	Area	Vikt	Antal per kartong
7779650	KP-425-V	Vit	63 x 27 x 27 mm	25 mm2	0,04 kg/st	75 st
7779661	KP-425-B	Blå	63 x 27 x 27 mm	25 mm2	0,04 kg/st	75 st
7779662	KP-525-GG	Gulgrön	78 x 27 x 27 mm	25 mm2	0,07 kg/st	50 st
7779654	KP-525-V	Vit	78 x 27 x 27 mm	25 mm2	0,07 kg/st	50 st
7779687	KP-450-V	Vit	69 x 39 x 32 mm	50 mm2	0,06 kg/st	75 st
7779655	KP-525-B	Blå	78 x 27 x 27 mm	25 mm2	0,07 kg/st	50 st
7779688	KP-450-B	Blå	69 x 39 x 32 mm	50 mm2	0,06 kg/s	75 st
7779689	KP-450-GG	Gulgrön	69 x 39 x 32 mm	50 mm2	0,06 kg/st	50 st

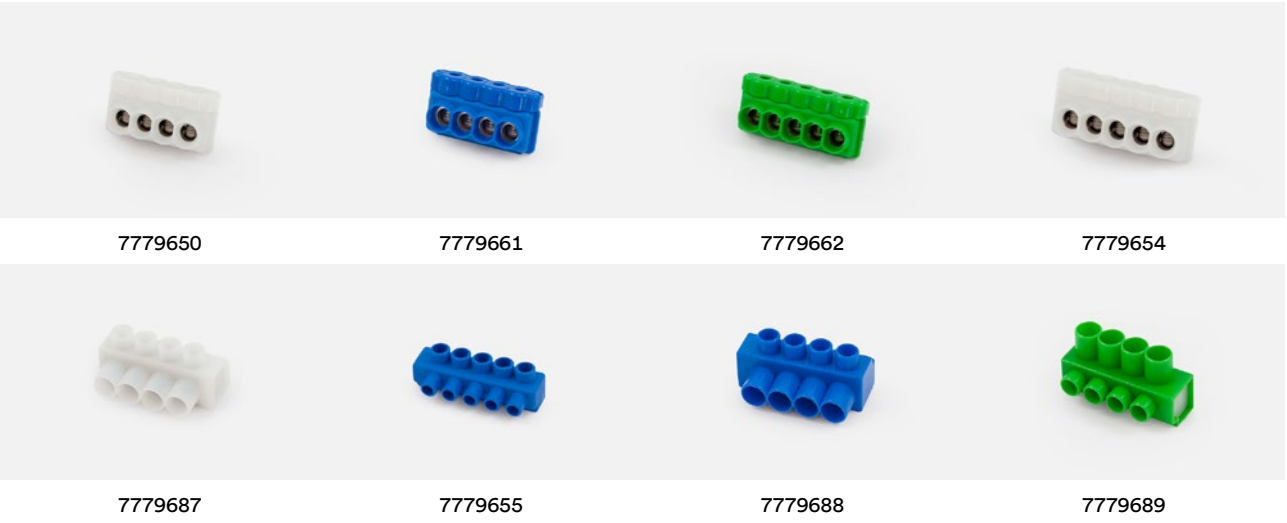

Kopplingsplint MK + Kabelsko CU/AL

KP-525-MK | 7779652

Kopplingsplint 5 x 25 mm² för flexibel jordanslutning monterad med 10 mm² kabel och påpressad kabelsko för M6-skruv.



Kopplingssats 5-LED CU/AL IP23

STS-25-RK-5 | 7779579

- Fyra kopplingsplintar 4 × 25 mm² helt ingjutna i polyeten
- Kopplingsplint 5 × 25 mm² för flexibel jordanslutning monterad med RK 10 mm² med påpressad kabelsko för M6-skruv
- Rostfri skruv MCS 6 × 16 och fjäderbricka medföljer



E-nr	Beteckning	Fördelningssystem	Kabelarea	Antal per kartong
7779579	STS-25-RK-5	TN-S	1,5–25 mm²	1 st

Kopplingssats 4-LED CU/AL IP23

STS-25-RK-4 | 7779578

- Tre kopplingsplintar 4 × 25 mm² helt ingjutna i polyeten
- Kopplingsplint 5 × 25 mm² för flexibel jordanslutning monterad med RK 10 mm² med påpressad kabelsko för M6-skruv
- Rostfri skruv MCS 6 × 16 och fjäderbricka medföljer



E-nr	Beteckning	Fördelningssystem	Kabelarea	Antal per kartong
7779578	STS-25-RK-4	TN-SC	1,5–25 mm²	1 st

Kopplingsplint KP-450 MK-16 CU/AL Gulgrön

KP-450 MK-16 | 7779693

E-nr	7779693
Längd	69 mm
Bredd	39 mm
Höjd	32 mm
Area	50 mm²
Vikt	0,12 k/st
Antal per kartong	50 st



Kopplingssats 4-LED CU/AL IP23

STS-50-RK-4 | 7779580

- Tre kopplingsplintar 4 × 50 mm² helt ingjutna i polyeten
- Kopplingsplint 4 × 50 mm² för flexibel jordanslutning monterad med RK 16 mm² med påpressad kabelsko för M6-skruv
- Rostfri skruv MCS 6 × 16 och fjäderbricka medföljer



E-nr	Beteckning	Fördelningssystem	Kabelarea	Antal per kartong
7779580	STS-50-RK-4	TN-C	1,5–50 mm²	1 st

Kopplingssats 5-LED CU/AL IP23

STS-50-RK-5 | 7779581

- Tre kopplingsplintar 4 × 50 mm² helt ingjutna i polyeten
- Kopplingsplint 4 × 50 mm² för flexibel jordanslutning monterad med RK 16 mm² med påpressad kabelsko för M6-skruv
- Rostfri skruv MCS 6 × 16 och fjäderbricka medföljer



E-nr	Beteckning	Fördelningssystem	Kabelarea	Antal per kartong
7779581	STS-50-RK-5	TN-S	1,5–50 mm²	1 st

Anslutningsplint AP-50 CU/AL

AP-50 | 7779585

E-nr	7779585
Längd	70 mm
Bredd	65 mm
Höjd	55 mm
Area	50 mm²
Vikt	0,29 k/st
Antal per kartong	10 st



Anslutningsplint AP-35 CU/AL

AP-35 | 7779586

E-nr	7779586
Längd	60 mm
Bredd	58 mm
Höjd	50 mm
Area	35 mm²
Poler	3 × 4
Vikt	0,21 k/st
Antal per kartong	10 st



Anslutningsplint AP-16 CU/AL

AP-16 | 7779587

E-nr	7779587
Längd	54 mm
Bredd	41 mm
Höjd	45 mm
Area	16 mm²
Poler	3 × 4
Vikt	0,12 k/st
Antal per kartong	10 st



Kopplingsplint OTL-50 GG CU/AL Gulgrön

OTL-50-GG | 7779588


E-nr	7779588
Längd	48 mm
Bredd	18 mm
Höjd	43 mm
Area	50 mm²
Vikt	0,03 k/st
Antal per kartong	10 st



Copak Kopplingsplintar

Copak kopplingsplint i förtennat aluminium och beröringsskydd i polyamid. För AL/CU-kablar.

Med Copak-plinten får du på liten yta tillgång till flera anslutningsmöjligheter som annars kräver större och bredare plintar och färre anslutningar. Med detta vinner du både tid, utrymme till mindre kostnad.

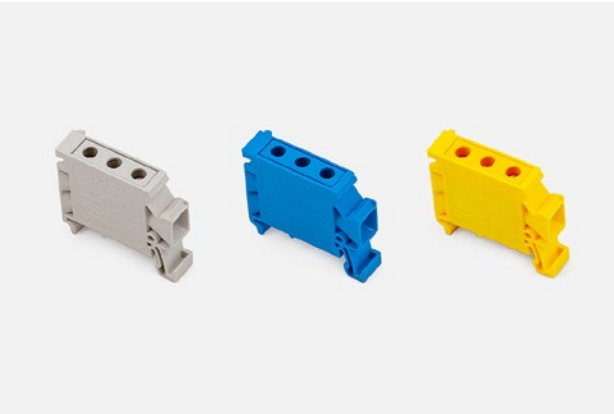

E-nr	Beteckning	L x B x H	Färg	AL/CU	Antal per kartong
2669979	BD2	43 × 10,1 × 39 mm	Grå	1,7–2 mm	50 st
2669980	BD2	43 × 10,1 × 39 mm	Blå	1,7–2 mm	50 st
2669981	BD2	43 × 10,1 × 39 mm	Gulgrön	1,7–2 mm	50 st
2669982	BC2	46 × 11,7 × 45 mm	Grå	1,7–2 mm	50 st
2669983	BC2	46 × 11,7 × 45 mm	Blå	1,7–2 mm	50 st
2669984	BC2	46 × 11,7 × 45 mm	Gulgrön	1,7–2 mm	50 st
2669985	BB2	48 × 14,3 × 55 mm	Grå	2–2,5 mm	50 st
2669986	BB2	48 × 14,3 × 55 mm	Blå	2–2,5 mm	50 st
2669987	BB2	48 × 14,3 × 55 mm	Gulgrön	2–2,5 mm	50 st
2669988	BD3	53 × 10,1 × 49 mm	Grå	1,7–2 mm	50 st
2669989	BD3	53 × 10,1 × 49 mm	Blå	1,7–2 mm	50 st
2669990	BD3	53 × 10,1 × 49 mm	Gulgrön	1,7–2 mm	50 st
2669991	BC3	55 × 11,7 × 56 mm	Grå	1,7–2 mm	50 st
2669992	BC3	55 × 11,7 × 56 mm	Blå	1,7–2 mm	50 st
2669993	BC3	55 × 11,7 × 56 mm	Gulgrön	1,7–2 mm	50 st
2669994	BB3	58 × 14,3 × 63 mm	Grå	2–2,5 mm	50 st
2669995	BB3	58 × 14,3 × 63 mm	Blå	2–2,5 mm	50 st
2669996	BB3	58 × 14,3 × 63 mm	Gulgrön	2–2,5 mm	50 st

Säkringar



Säkringselement S-25 K 6A

S-25-K | 7779634

E-nr	7779634
Längd	82 mm
Bredd	46 mm
Höjd	57 mm
Strömstyrka	6 A
Vikt	0,22 k/st
Antal per kartong	50 st



Säkringselement S-25 K 10A

S-25-K | 7779645

E-nr	7779645
Längd	82 mm
Bredd	46 mm
Höjd	57 mm
Strömstyrka	10 A
Vikt	0,22 k/st
Antal per kartong	50 st



Säkringselement S-25

S-25 | 7779636

E-nr	777636
Längd	82 mm
Bredd	46 mm
Höjd	57 mm
Vikt	0,13 k/st
Antal per kartong	50 st



Säkringsapparat för DIN-skena 6A

S-25-KD-6A | 7779664

E-nr	7779664
Längd	82 mm
Bredd	46 mm
Höjd	57 mm
Strömstyrka	6 A
Vikt	0,3 k/st
Antal per kartong	10 st



Säkringsapparat för DIN-skena 10A

S-25-KD-10A | 7779665

E-nr	7779665
Längd	82 mm
Bredd	46 mm
Höjd	57 mm
Strömstyrka	10 A
Vikt	0,2 k/st
Antal per kartong	10 st



Säkringsapparat för DIN-skena

S-25-KD | 7779666

E-nr	7779666
Längd	82 mm
Bredd	46 mm
Höjd	57 mm
Vikt	0,13 k/st
Antal per kartong	10 st



Rörsäkringshållare SH-20

SH-20 | 7779589

E-nr	777589
Längd	64 mm
Bredd	16 mm
Höjd	23 mm
Vikt	0,02 k/st
Antal per kartong	10 st



Rörsäkring FS2/6A

FS2-6A | 2029990

E-nr	2029990
Längd	31,5 mm
Bredd	8,5 mm
Strömstyrka	6 A
Antal per kartong	10 st



Rörsäkring FS2/10A

FS2-10A | 2029991

E-nr	2029991
Längd	31,5 mm
Bredd	8,5 mm
Strömstyrka	10 A
Antal per kartong	10 st



Rörsäkringshållare STA-1

STA-1 | 7779677

E-nr	7779677
Längd	80 mm
Bredd	16 mm
Höjd	65 mm
Vikt	0,02 kg
Antal per kartong	10 st



Flänsar



Plastjordkabelfläns – 1 eller 2 kablar

PKF-1-13, PKF-2-13 | 2655001, 265002

Plastjordkabelfläns för en kabel inklusive kabelavlastningsklämma.



E-nr	Beteckning	Antal kablar	Kabelarea för 4-ledare	Vikt	Antal per kartong
2655001	PKF-1-13	1 st	6–25 mm²	0,1 kg/st	5 st
2655002	PKF-2-13	2 st	6–25 mm2	0,1 kg/st	5 st

Kabelfläns av lättmetall – 1 kabel

PKF-1-21 | 2655011

Kabelfläns av lättmetall för en kabel med kabelavlastningsklämma.

E-nr	2655011
Antal kablar	1 st
Kablearea för 4-ledare	25–120 mm²
Vikt	0,5 kg/st
Antal per kartong	5 st



Universalflänsar

Naturvit, halogenfri, brandklassad universalfläns i självslocknande termoplastiskt gummi.

- Självslocknande termoplastiskt gummi (TPE-SEBS 50 ShA – V0)
- Halogenfri
- Oljebeständig
- Temperaturområde -40 °C – 130°C
- UV-beständig
- För användning inomhus och utomhus
- EN- och UL-godkänd
- Fästnitar ingår (ej 2655013 och 2655019)

E-nr	Beteckning	Benämning	Brand-klass	IP-klass	För FL	Färg	Maxstorlek, kabel	Antal per kartong
2655013	HTB-10F-V0	Universalfläns FL13 IP55	V0	55	13	Vit	2×12–21 + 2×8–15 + 6×5–8 mm	20 st
2655014	HTC-3F-V0	Universalfläns FL21 IP65	V0	65	21	Vit	2×24–54 + 1×30–59 + 3×6–14 mm	20 st
2655015	HTC-16-F-V0	Universalfläns FL21 IP54	V0	65	21	Vit	2×24–54 + 1×30–59 + 3×6–14 mm	20 st
2655016	HTKC-28F-V0	Universalfläns FL21 IP65	V0	65	21	Vit	18×7–14 + 6×14–29 + 4×4–11 mm	20 st
2655017	HTKC-36F-V0	Universalfläns FL21 IP65	V0	65	21	Vit	4×4–8 + 4×6–10 + 12×7–12 + 14×10–14 + 2×12–18 + 1×17–32 mm	20 st
2655018	HTC-0F-V0	Blindplatta	V0	65	21	Vit	-	20 st
2655019	HTX-1F-V0	Universalfläns Rund IP67	V0	67	-	Vit	1×55–70 mm	20 st



Fästmaterial



E-nr	Benämning	Gänga	Längd	Vikt	Antal per kartong
1544011	Fransk Skruv	M6	50 mm	1,00 kg	100 st
1544067	Fransk Skruv	M8	40 mm	1,50 kg	100 st
1544071	Fransk Skruv	M8	50 mm	1,90 kg	100 st
1544077	Fransk Skruv	M8	65 mm	2,30 kg	100 st
1544081	Fransk Skruv	M8	75 mm	2,60 kg	100 st
1544091	Fransk Skruv	M8	100 mm	3,30 kg	100 st
1544161	Fransk Skruv	M10	50 mm	3,20 kg	100 st
1544167	Fransk Skruv	M10	65 mm	3,90 kg	100 st
1544177	Fransk Skruv	M10	75 mm	4,30 kg	100 st
1544181	Fransk Skruv	M10	100 mm	5,40 kg	100 st
1544245	Fransk Skruv	M12	50 mm	4,60 kg	100 st
1544251	Fransk Skruv	M12	65 mm	5,50 kg	100 st
1544255	Fransk Skruv	M12	75 mm	6,10 kg	100 st
1544265	Fransk Skruv	M12	100 mm	7,70 kg	100 st
1422520	Apparatskruv	M3	20 mm	0,20 kg	200 st
1422530	Apparatskruv	M3	30 mm	0,15 kg	100 st
1422540	Apparatskruv	M3	40 mm	0,20 kg	100 st
1422545	Apparatskruv	M3	50 mm	0,25 kg	100 st
1422730	Apparatskruv	M4	25 mm	0,25 kg	100 st
1422740	Apparatskruv	M4	40 mm	0,35 kg	100 st
1422745	Apparatskruv	M4	55 mm	0,50 kg	100 st
1422524	Dosskruv	M3	20 mm	0,15 kg	100 st
1422534	Dosskruv	M3	30 mm	0,15 kg	100 st
1422544	Dosskruv	M3	40 mm	0,20 kg	100 st
1422549	Dosskruv	M3	50 mm	0,25 kg	100 st
1550006	Maskinskruv	M3	10 mm	0,10 kg	200 st
1550012	Maskinskruv	M3	16 mm	0,15 kg	200 st
1550020	Maskinskruv	M3	25 mm	0,20 kg	200 st
1550058	Maskinskruv	M4	10 mm	0,10 kg	200 st
1550064	Maskinskruv	M4	16 mm	0,15 kg	200 st
1550072	Maskinskruv	M4	25 mm	0,20 kg	200 st
1550108	Maskinskruv	M5	10 mm	0,26 kg	200 st
1550112	Maskinskruv	M5	16 mm	0,35 kg	200 st
1550122	Maskinskruv	M5	25 mm	0,45 kg	200 st
1550202	Maskinskruv	M6	10 mm	0,40 kg	200 st
1550208	Maskinskruv	M6	16 mm	0,50 kg	200 st
1550216	Maskinskruv	M6	25 mm	0,70 kg	200 st
1550308	Maskinskruv	M8	12 mm	0,87 kg	100 st
1550312	Maskinskruv	M8	20 mm	1,10 kg	100 st
1550314	Maskinskruv	M8	25 mm	1,26 kg	100 st
1514064	Maskinskruv	M8	40 mm	1,70 kg	100 st
1550330	Maskinskruv	M10	16 mm	2,10 kg	100 st
1550334	Maskinskruv	M10	25 mm	3,10 kg	100 st
1550338	Maskinskruv	M10	10 mm		100 st
2646081	Flänsskruv med mutter	M4	14 mm	0,18 kg	100 st
1512700	Plåtskruv	M4	1/4 mm	0,04 kg	200 st
1512702	Plåtskruv	M6	1/2 mm	0,10 kg	100 st
1512704	Plåtskruv	M6	3/4 mm	0,13 kg	100 st
1512706	Plåtskruv	M6	1 mm	0,16 kg	100 st
1512708	Plåtskruv	M6	1 1/2 mm	0,23 kg	100 st
1512722	Plåtskruv	M8	1/2 mm	0,15 kg	100 st

E-nr	Benämning	Gänga	Längd	Vikt	Antal per kartong
1512724	Plåtskruv	M8	3/4 mm	0,19 kg	100 st
1512726	Plåtskruv	M8	1 mm	0,24 kg	100 st
1512728	Plåtskruv	M8	1 1/2 mm	0,34 kg	100 st
1512732	Plåtskruv	M10	1/2 mm	0,20 kg	100 st
1512734	Plåtskruv	M10	3/4 mm	0,27 kg	100 st
1512736	Plåtskruv	M10	1 mm	0,32 kg	100 st
1512738	Plåtskruv	M10	1 1/2 mm	0,46 kg	100 st
1512750	Självborrande plåtskruv	M8	1/2 mm	0,20 kg	500 st
1512752	Självborrande plåtskruv	M8	3/4 mm	0,24 kg	500 st
1512754	Självborrande plåtskruv	M8	1 mm	0,26 kg	500 st
1512756	Självborrande plåtskruv	M8	1 1/2 mm	0,28 kg	500 st
1512900	Gipsskruv	M5	12 mm	0,15 kg	1000 st
1512902	Gipsskruv	M5	20 mm	0,22 kg	500 st
1512904	Gipsskruv	M5	40 mm	0,40 kg	500 st
2646083	Flänsskruv med mutter	M6	25 mm	0,65 kg	100 st
2646090	Flänsskruv med mutter	M8	40 mm	1,75 kg	100 st
1562104	Mutter	M3	-	-	500 st
1562106	Mutter	M4	-	-	500 st
1562108	Mutter	M5	-	-	200 st
1562110	Mutter	M6	-	-	200 st
1562112	Mutter	M8	-	-	200 st
1562114	Mutter	M10	-	-	200 st
1562400	Bricka	M3	-	-	500 st
1562402	Bricka	M4	-	-	500 st
1562404	Bricka	M5	-	-	500 st
1562406	Bricka	M6	-	-	200 st
1562408	Bricka	M8	-	-	200 st
1562410	Bricka	M10	-	-	100 st
1504850	Avståndsklammer U-115	-	-	0,50 kg	25 st
1504852	Avståndsklammer U-215	-	-	0,50 kg	25 st

Kompletteringsdetaljer



Jordningsgaffel

JG-8 | 7779639


E-nr	7779639
Beteckning	JG-8
Längd	95 mm
Vikt	0,07 kg/st
Antal per kartong	5 st



Kabelsko CU/AL

MK-10-GG | 7779653

E-nr	7779653
Beteckning	MK-10-GG
Längd	300 mm

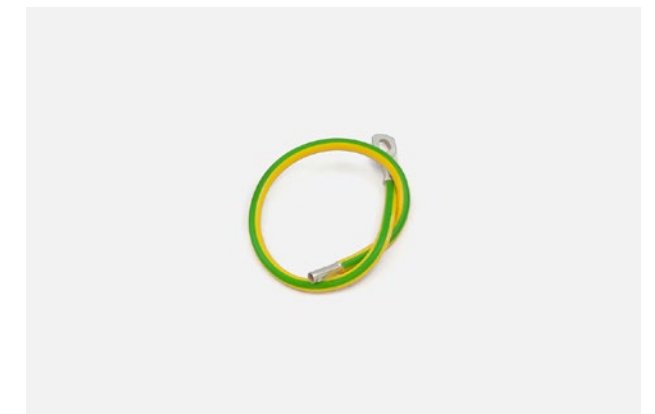

Överspänningsskydd USM IP20

USM-LED-230 | 7779717

Överspänningsskyddsmodul Typ 2+3, USM IP20 för stolpbelysning.

Överspänningsskyddet USM IP20 kan installeras i serie med, eller parallellt med armaturen. De olika kopplingarna kan användas antingen som parallellkoppling eller för att stänga av armaturen vid ett förbrukat överspänningsskydd (seriekoppling).

Seriekoppling

Överspänningsskyddet är installerat i serie emd LED-armaturen (rekommenderas).

Förbrukat överspänningsskydd

Displayen på USM-LED slocknar. Överspänningsskyddet och kretsen (L) är frånkopplad. Felet signaleras och armaturen släcks ner.

Montering

- Överspänningsskyddet monteras mellan säkring och armatur
- Monteras lätt innanför stolplucka för att eliminera överspänningar
- Passar samtliga våra stolpinsatser



E-nummerregister

1301231	35	7532140	31	7779634	48	7779701	37
2029990	51	7532145	31	7779636	49	7779702	37
2029991	51	7705110	32	7779639	61	7779703	37
2655001	53	7705118	33	7779640	19	7779712	37
2655002	53	7705119	33	7779641	19	7779713	37
2655011	53	7750010	32	7779642	19	7779715	7
2655013	54	7750020	32	7779643	6	7779716	7
2655014	54	7750142	29	7779644	11	7779717	61
2655015	54	7750173	29	7779645	49	7779800	38
2655016	54	7771265	8	7779646	12	7779810	38
2655017	54	7779578	44	7779647	15	7779850	40
2655018	54	7779579	44	7779648	6	7779851	39
2655019	54	7779580	45	7779649	16	7907157	29
2669979	47	7779581	45	7779650	43	7907177	29
2669980	47	7779582	25	7779652	43	<i>E-nr för fästmaterial, se sidorna 55–56.</i>	
2669981	47	7779583	26	7779653	61		
2669982	47	7779584	26	7779654	43		
2669983	47	7779585	45	7779655	43		
2669984	47	7779586	46	7779659	17		
2669985	47	7779587	46	7779661	43		
2669986	47	7779588	46	7779662	43		
2669987	47	7779589	50	7779663	17		
2669988	47	7779590	25	7779664	49		
2669989	47	7779591	26	7779665	50		
2669990	47	7779592	23	7779666	50		
2669991	47	7779593	24	7779667	14		
2669992	47	7779594	24	7779668	5		
2669993	47	7779595	25	7779669	15		
2669994	47	7779596	23	7779670	8		
2669995	47	7779612	9	7779671	9		
2669996	47	7779613	10	7779672	12		
5200439	35	7779615	20	7779676	20		
7517150	30	7779616	20	7779677	51		
7517170	30	7779620	18	7779678	5		
7517174	30	7779621	18	7779679	16		
7532110	30	7779622	18	7779684	13		
7532115	30	7779625	19	7779685	13		
7532116	30	7779626	19	7779686	14		
7532120	31	7779627	19	7779687	43		
7532125	31	7779628	10	7779688	43		
7532130	31	7779629	11	7779689	43		
7532135	31	7779633	18	7779693	44		

**fingal
johnsson**

Box 525, 331 25 Värnamo
0371-200 49
www.fi-jo.se